


INSTRUCTIONS FOR THE ECU MERCEDES TEMIC ACTROS ATEGO UNIMOG ecc. CONNECTION



Connection for 29F400BB PSOP Euro 4/5 .

Achtung: Vorsicht Schließen Sie den Erdungsleiter mit 7 der 16-poligen Stecker, Sie können das Gerät beschädigen Pin. Geben Sie die Masse durch einen Widerstand von 100 Ohm mit einem Schalter an **Pin 24** des Flash 29F400BB im Inneren des Gerätes:

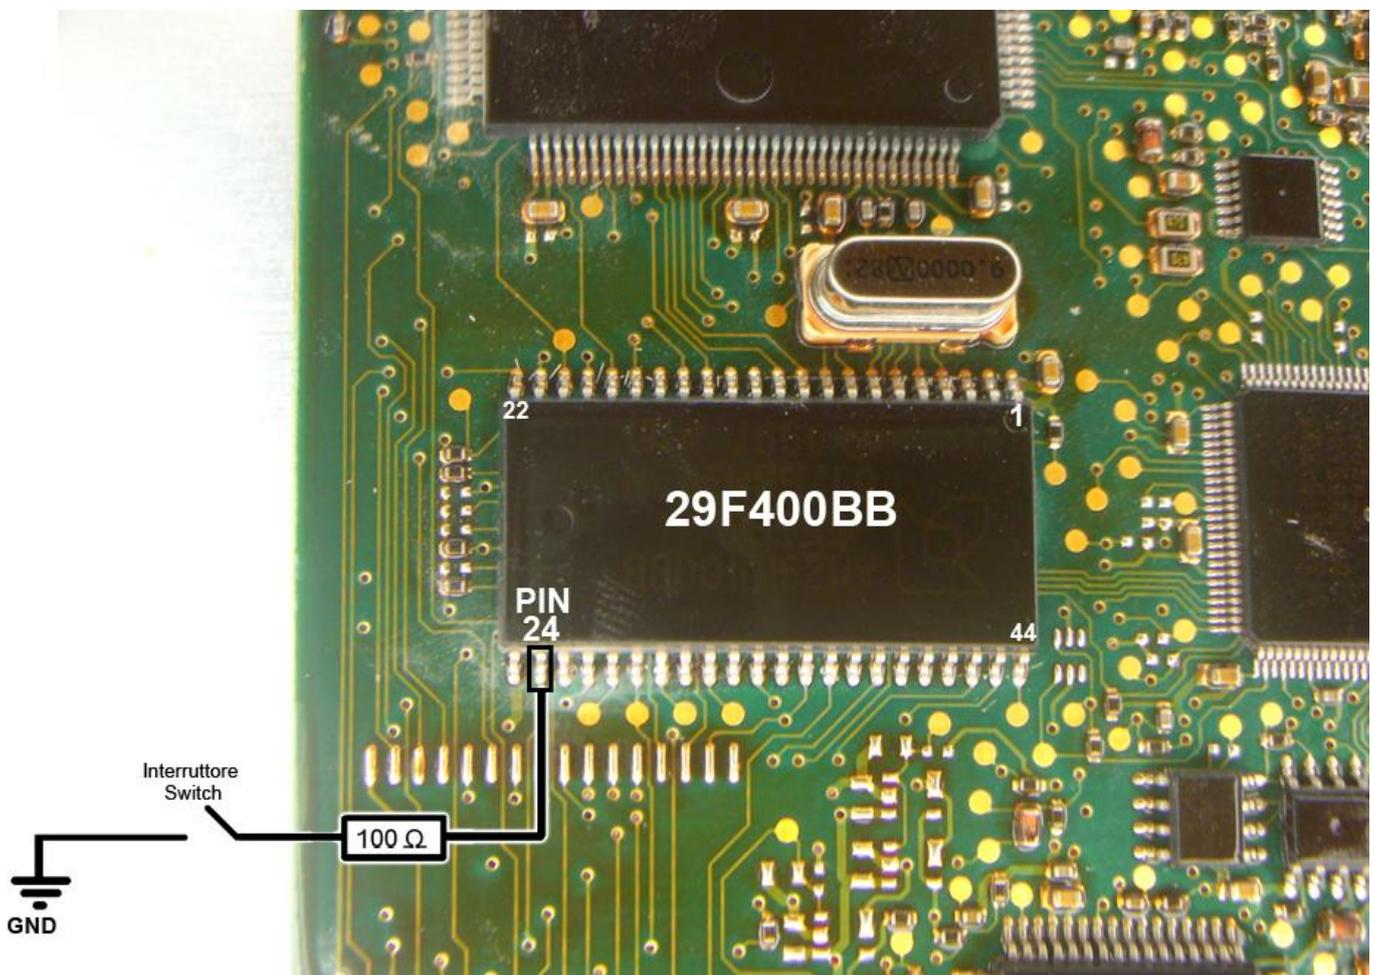

Perform the connection of the pin out like following picture for euro 4/5 29F400BB.

